

#DT-04-01P5U & #DT-04-01P5-1U

AL リアハブ:タミヤ DT-04用 共通説明書


この度は、#DT-04-01P5Uシリーズ AL リアハブ:タミヤDT-04用をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。

本品は高精度CNC切削機により生産された、60-61硬質アルミ製のリアハブになっております。剛性を高め、よりレーシーな走りをサポートします。

DT-04シャーシに簡単に装着が可能です。

リアハブがトー角0度の場合でも純正アーム側には1.5度トー角が付いています。リアハブがトー角1度の場合は純正アーム側の1.5度トー角と共に合計でトー角2.5度となります。

図1

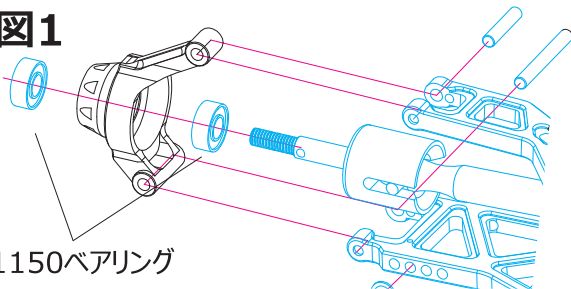

1150ベアリング

リアハブとリアサスアームの取付

図1を参考に、リアハブに1150ベアリングを装着し、ドッグボーンとジョイントを通します。次にリアハブとリアアッパーアームとリアロアアームにそれぞれサスピンを通し固定します。


※本説明書を参考に組み立てを行ってください。反対側も同じように組み立てて下さい。

※図の青で書かれている部分はキット純正のものを使用して下さい。

※本品に含まれるのは黒色の部分となります。

※必要に応じてネジロック剤を使用し、走行中の脱落防止を行ってください。

図2



EAGLE RACING

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

☆イーグル・サービスカウンター:

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

service11@eaglemodel.com